


B Tip Titreşim Takoğu B-001

Type B Vibration Damper B-001 · Schwingungsdämpfer Typ B B-001

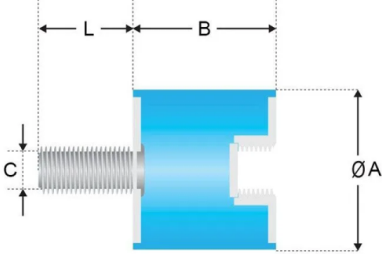

TANIM / SUBTITLE / UNTERTITEL

- TR Pullu civata + somun titreşim sönümleyici
EN Washer-type bolt + nut vibration damper
DE Schwingungsdämpfer mit Scheibe, Schraube und Mutter

MALZEME / MATERIAL / WERKSTOFF

- TR Tabii Kauçuk
EN Natural Rubber
DE Naturkautschuk

AÇIKLAMA / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

- TR Pullu titreşim sönümleyici ürünler, pulsuz ürünlere göre iki kat daha yüksek dayanım mukavemetine sahiptir. Titreşim sönümleyiciler, kauçuktan yapılmış ve takılı bulundukları mekanizmalardan kaynaklanan titreşim ve darbeleri sönümleyerek bunların iletilmesini engelleyen, aynı zamanda gürültüyü de azaltan elemanlardır. Eksenel ve radyal kuvvetleri absorbe eder; takılı oldukları mekanizmayı korur ve uzun ömürlü olmalarını sağlar.
- EN Washer-type vibration dampers offer twice the strength and durability of versions without a washer. Vibration dampers are rubber elements that absorb the vibrations and shocks generated by the mechanisms they are mounted on, preventing their transmission and also reducing noise. They absorb axial and radial forces; in doing so, they protect the mechanism they are fitted to and extend its service life.
- DE Schwingungsdämpfer mit Scheibe bieten gegenüber Ausführungen ohne Scheibe die doppelte Festigkeit und Haltbarkeit. Schwingungsdämpfer sind Gummielemente, die die von den angebauten Mechanismen erzeugten Schwingungen und Stöße dämpfen, deren Übertragung verhindern und zugleich Geräusche reduzieren. Sie nehmen axiale und radiale Kräfte auf; dadurch schützen sie den Mechanismus, an dem sie montiert sind, und sorgen für eine lange Lebensdauer.

UYGULAMA / APPLICATIONS / ANWENDUNGEN

- TR Büyük motorlar ve endüstriyel makineler için uygundur.
EN Suitable for large motors and industrial machines.
DE Geeignet für große Motoren und Industriemaschinen.

Teknik Özellikler · Technical Specifications · Technische Daten

A (mm) A (mm) · A (mm)	8
B (mm) B (mm) · B (mm)	8
C (mm) C (mm) · C (mm)	M 3

L (mm) L (mm) · L (mm)	10
Sertlik (Shore A) Hardness (Shore A) · Härte (Shore A)	65 - 70
Sıcaklık Aralığı (°C) Temperature Range (°C) · Temperaturbereich (°C)	-10 +80